


ULTRAFOG

PROFESSIELE LUCHTBEVOCHTIGER



idealín®
FOGGING SYSTEMS

Unieke professionele luchtbevochtiger met
extreem fijne nevel

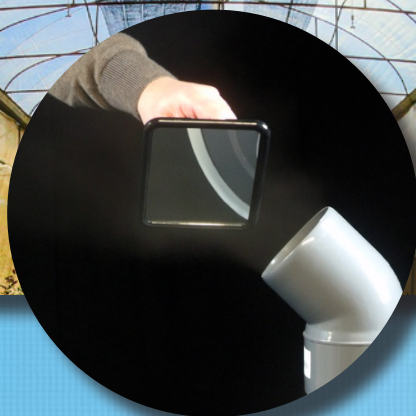

- i** De Idealin Ultrafog verspreidt ultrafijne nevel (de waterduppels zijn ca. 2 micron groot) en heeft hiermee vele toepassingsgebieden binnen de professionele en industriële luchtbevochtiging, de compacte afmetingen maakt het toestel eenvoudig te plaatsen en geschikt voor vrije plaatsing of aansluiting op een luchtkanaal.
- i** De compacte afmetingen en de hoge capaciteit maken de Ultrafog een snel inzetbare en effectieve oplossing voor gebruik in magazijnen, drukkerijen, laboratoria, grote kantoren en alle andere plekken waar de luchtvochtigheid snel en permanent op niveau gebracht dient te worden zonder de noodzaak van de installatie van complexe luchtbevochtigingssystemen.
- i** De ultrafijne waternevel verdampt onmiddellijk en slaat niet neer, er vormt geen condens of neerslag op de vloer of rond de luchtbevochtiger.



T 0571 840 844
F 0571 840 845



info@itecluchtreiniger.nl
www.itecluchtreiniger.nl



Koppelstraat 7
7391 AK Twello

ULTRAFOG

PROFESSIONELE LUCHTBEVOCHTIGER



GESCHIKT VOOR:

- Productiefaciliteit
- Opslag/magazijn
- Laboratorium
- Drukkerij
- Kas
- Kweekruimte
- Kantoortuin
- Kerken (orgel)

SPECIFICATIES

Bevochtigingsprincipe	centrifugale verneveling
Wateraansluiting	Ja
Werkingsstanden	1
Gewicht	9.00 kg
Afmetingen	1100 x 370 x 370 mm (HxBxD)
Stroomverbruik	maximaal 90 Watt
Voltage	220-240 Volt/50Hz
Garantie	1 jaar
Geluidsniveau	55 dB
Maximale bevochtigingscapaciteit	2000 ml per uur
Grootte waterdeeltjes	1 ~ 2 micron