

# TOESTELLEN CAP & FAP series



Multi-fotokatalytische geurbestrijding voor montage in luchtkanalen




- ❶ De SNE CAP luchtsteriliseerder zuivert de lucht van vluchtige stoffen, geuren en micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels.
- ❶ De FAP luchtzuiveringssystemen zijn voorzien van 2 UV/fotokatalytische cellen, waar in door toepassing van ultraviolet licht in combinatie met fotokatalytisch materiaal (titaniumdioxide  $TiO_2$ ) een fotokatalytische reactie wordt gegenereerd die schadelijke stoffen en micro-organismen afbreekt.

# TOESTELLEN

# CAP & FAP

series

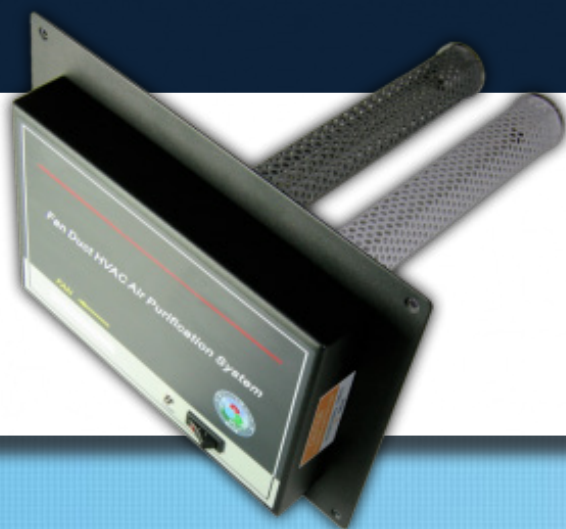

## DE SNE CAP LUCHTZUIVERINGSSYSTEMEN ZIJN IN DE VOLGENDE VERSIES LEVERBAAR:

Model	Voor vloeroppervlakte	Voor luchtdoorvoer	UV Cel	Wattage
CAP-20H	10 - 20 m <sup>2</sup>	400 - 600 m <sup>3</sup> /uur	1x 127mm	<5W
CAP-40H	20 - 40 m <sup>2</sup>	600 - 800 m <sup>3</sup> /uur	1x 127mm	<5W
CAP-60H	40 - 60 m <sup>2</sup>	800 - 1.000 m <sup>3</sup> /uur	1x 127mm	<5W
CAP-80H	60 - 80 m <sup>2</sup>	1.000 - 2.000 m <sup>3</sup> /uur	1x 127mm	<5W
CAP-100H	80 - 150 m <sup>2</sup>	2.000 - 4.000 m <sup>3</sup> /uur	1x 287mm	<12W

## DE SNE FAP LUCHTZUIVERINGSSYSTEMEN ZIJN IN DE VOLGENDE VERSIES LEVERBAAR:

Model	Voor vloeroppervlakte	Voor luchtdoorvoer	UV Cel	Wattage
FAP-300DF	100 - 300 m <sup>2</sup>	3.500 - 6.500 m <sup>3</sup> /uur	2x 287mm	2x 12W
FAP-500DF	300 - 500 m <sup>2</sup>	6.500 - 12.000 m <sup>3</sup> /uur	2x 356mm	2x 15W
FAP-600DF	500 - 700 m <sup>2</sup>	12.000 - 17.000 m <sup>3</sup> /uur	2x 436mm	2x 20W
FAP-700DF	700 - 900 m <sup>2</sup>	17.000 - 25.000 m <sup>3</sup> /uur	2x 540mm	2x 25W



T 0571 840 844  
F 0571 840 845



info@itecluchtreiniger.nl  
www.itecluchtreiniger.nl



Koppelstraat 7  
7391 AK Twello